

SL 280 INDOOR



SMARTLIFT®



Peut lever et manipuler tous types de supports lisses, étanches et non poreux jusqu'à 280 kg !

Idéal pour une utilisation en intérieur

Le SL 280 Indoor est robot de pose à ventouses compact et robuste à court rayon de braquage. La machine est dotée d'un bras de levage électrique allant jusqu'à 50 cm d'allonge.

Compact et maniable

- 2 circuits de vide avec 2 pompes.
- Travail de précision en toute sécurité.
- Pratique et très compact.
- Tous les mouvements sont à variation continue.
- Déplacement automatique.
- Qualité danoise certifiée.



Élévateur souple d'utilisation et très polyvalent.



La machine peut être personnalisée pour la manipulation d'autres matériaux.



Mouvement latéral pour un ajustement de précision avant la pose.




Option crochet disponible pour la manutention de charge.



L'élevateur offre des mouvements à commande manuelle dans toutes les directions.




Le chariot est facile à transporter dans un utilitaire ou sur une remorque.

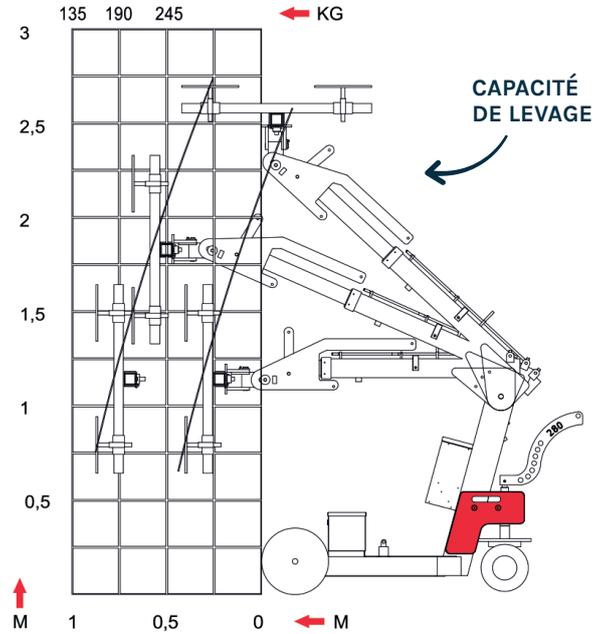

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR
Poids à vide	490 kg
Longueur totale	2160 mm
Longueur de transport	1590 mm
Hauteur de transport	1330 mm
Largeur	630 mm
Hauteur de levage	2750 mm
Capacité de levage du bras rétracté / déployé	280/160 kg
Portée du bras	500 mm
Déplacement latéral	100 mm
Rotation	±180° manuelle
Ventouses (qté x diam.)	4 x Ø300 mm
Temps de charge min.	8 h
Temps de fonctionnement, jusqu'à	10 h
Propulsion	700 W DC
Tension des batteries	2 x 12 V

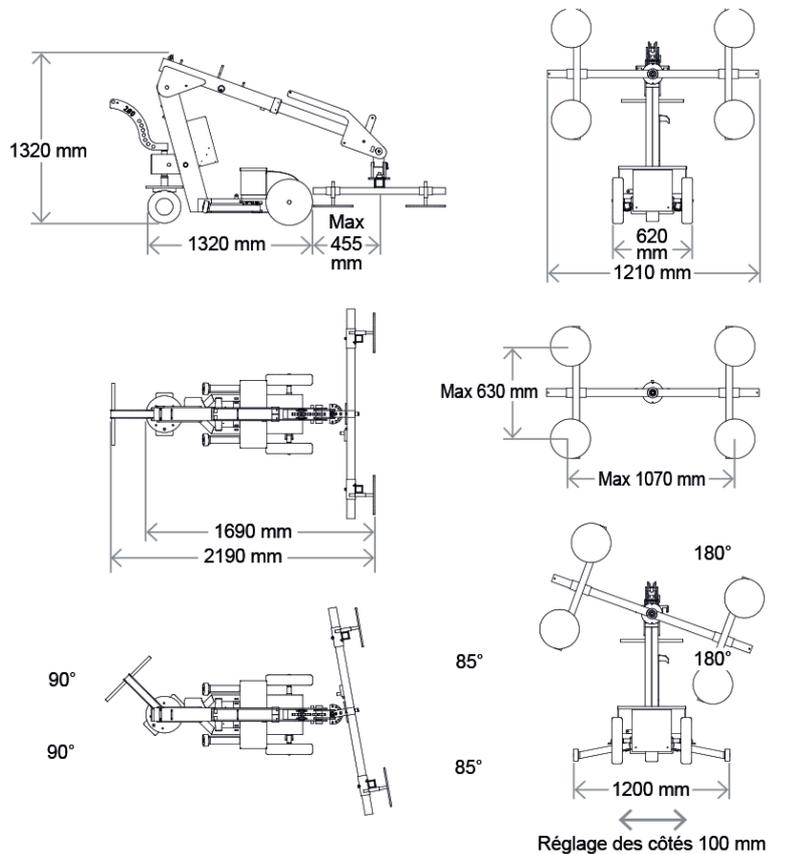

1, route de Oisème • Le Bois Paris • 28 630 NOGENT LE PHAYE
 Tél : 02 37 25 00 26 • Email : elevation@asupfrance.fr
www.agidis.fr