

SL 380 INDOOR



SMARTLIFT®




Pour les objets de taille moyenne en intérieur.

Pour une utilisation en intérieur


Le SL 380 Indoor vient combler l'espace entre nos modèles 280 Indoor et 580 Indoor. Le SL 380 Indoor est parfait pour toutes les tâches intermédiaires.

SL 380 Indoor compact et fiable

- 2 circuits de vide avec 2 pompes.
- Quatre ventouses de Ø 300 mm.
- Tous les mouvements sont à variation continue.
- Déplacement automatique.
- Simplifie le travail.
- Améliore l'environnement de travail.
- Qualité danoise certifiée.



SL 380 INDOOR est compact, mais pas moins robuste et puissant.

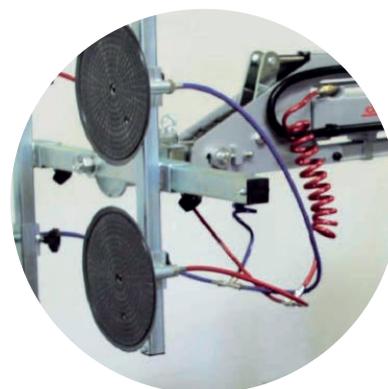

Le circuit de vide est divisé et croisé en deux lignes pour plus de sécurité. Voici les deux lignes de vide d'air avec des flexibles respectivement bleus et rouges.




Le chariot est facile à transporter dans un utilitaire ou sur une remorque.

Le SL 380 indoor offre une translation allant jusqu'à 100 mm de chaque côté, permettant l'ajustement des supports au millimètre près lors de la pose.




Le SL 380 Indoor est prévu pour le levage de menuiseries et de vitrages, mais il peut être équipé à la demande pour le levage de lourdes portes coupe-feu, autres...

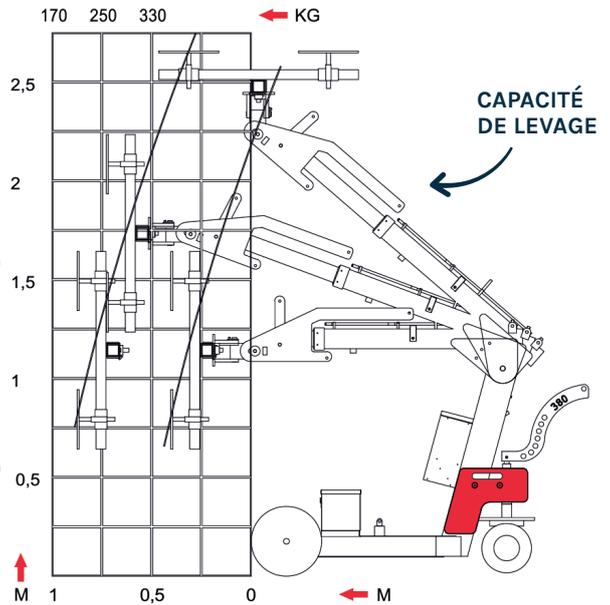

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR
Poids à vide	530 kg
Longueur totale	2270 mm
Longueur de transport	1730 mm
Hauteur de transport	1330 mm
Largeur	680 mm
Hauteur de levage	2650 mm
Capacité de levage du bras rétracté / déployé	380/210 kg
Portée du bras	500 mm
Déplacement latéral	100 mm
Rotation	±180° manuelle
Ventouses (qté x diam.)	4 x Ø300 mm
Temps de charge min.	8 h
Temps de fonctionnement, jusqu'à	10 h
Propulsion	700 W DC
Tension des batteries	2 x 12 V

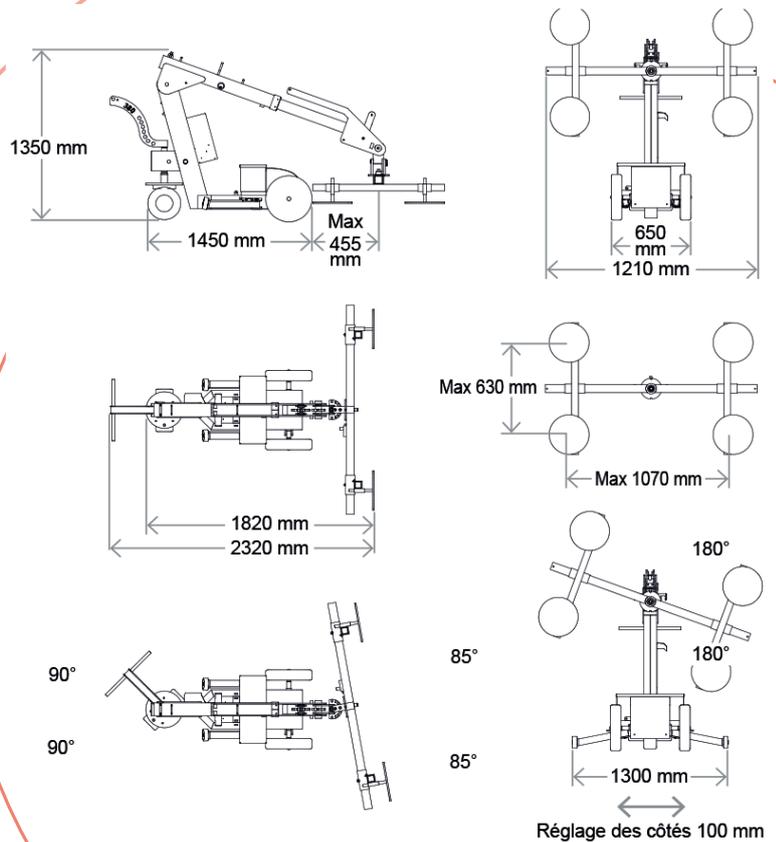

1, route de Oisème • Le Bois Paris • 28 630 NOGENT LE PHAYE
 Tél : 02 37 25 00 26 • Email : elevation@asupfrance.fr
www.agidis.fr