

SL 809 OUTDOOR

La plus grande hauteur de levage de la gamme Smartlift.



Le tout nouveau Smartlift SL 809 est le robot de pose à ventouses le plus performant de notre gamme, offrant une portée exceptionnelle qui permet de soulever des objets jusqu'au premier étage d'un immeuble, et même au-delà.

Capacités de levage exceptionnelles

Conçu pour répondre aux exigences des projets nécessitant à la fois précision et puissance, le SL 809 est capable de soulever des charges allant jusqu'à **800 kg** et d'atteindre une hauteur de plus de **6 mètres**. Le tout avec facilité et agilité.

Précision et efficacité sur supports variés




Le **SL 809** garantit une manipulation sûre et efficace de divers matériaux, qu'il s'agisse de verre, de pierre ou de métal. Son système hydraulique avancé et son étrier rotatif télécommandé permettent une flexibilité maximale, facilitant le positionnement précis des charges lourdes dans des espaces restreints ou difficiles d'accès.

Des caractéristiques éprouvées

Le Smartlift **SL 809** reprend les caractéristiques éprouvées de notre gamme tout en offrant des performances supérieures :

- Son mouvement droit de haut en bas, sans courbe, permet un gain de temps considérable et assure un montage rapide et précis.
- Le système d'aspiration télécommandé offre un confort d'utilisation optimal, avec un contrôle des ventouses à portée de main.
- La fonction de sauvegarde et de rechargement de la position permet des montages répétés en toute simplicité : soulevez le verre, activez la mémoire de positionnement, relâchez, et passez au suivant.
- Le dispositif IoT intégré assure une protection contre le vol, un suivi et une gestion de flotte efficaces, avec des diagnostics à distance via les données Trackunit.
- Sa batterie au gel sans entretien est résistante, offre une longue durée de vie et une autodécharge réduite.

Avec le **SL 809**, atteignez de nouveaux sommets en matière de levage, tout en optimisant la productivité et la sécurité sur vos chantiers.

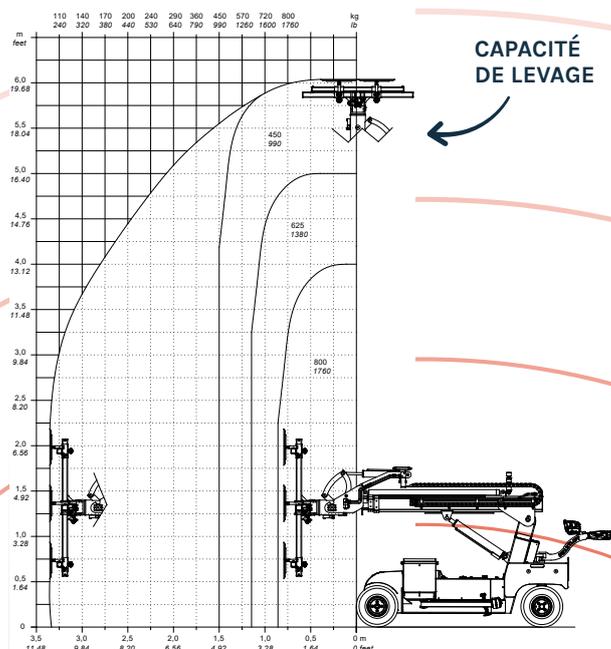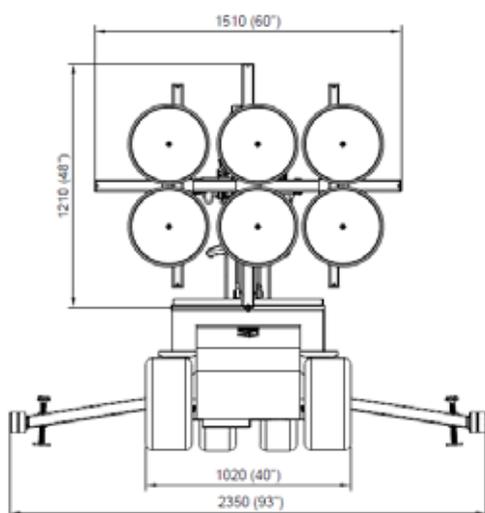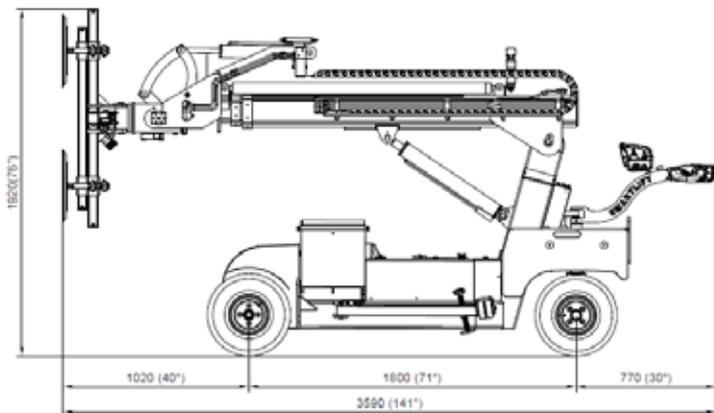

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION	SL 809
Poids à vide	1 510 kg
Longueur totale	3 590 mm
Longueur de transport	3 080 mm
Hauteur de transport	1 640 mm
Largeur	1 020 mm
Hauteur de levage	6 000 mm
Capacité de levage du bras rétracté / déployé	800 / 90 kg
Portée des bras	1 280 mm + 1 280 mm électrique
Déplacement latéral	100 mm
Rotation	±90° hydraulique
Ventouses (qté x diam.)	6 x Ø 400 mm
Temps de charge min.	8 h
Temps de fonctionnement, jusqu'à	10 h
Traction	2 500 W AC
Tension des batteries	4 x 12 V



Lieu dit La Fontaine • 28 630 BERCHÈRES-LES-PIERRES
 Tél. : 02 37 26 00 25 • elevation@asupfrance.fr
 www.as-up.fr