

NACELLES CISEAUX A' PROPULSION MANUELLE



**X**

**XP5 E-XLP5 E**



**AIRO**

SAFELY, HIGHER.

**XP5 E DUAL-XLP5 E DUAL**

MADE IN ITALY



## PERFORMANCES

La gamme XP-XLP est la solution économique idéale pour une multitude de tâches, notamment le bâtiment, la construction, la peinture et la décoration, l'entretien général, le nettoyage et la maintenance des bâtiments.

## AVANTAGES

La gamme XP-XLP ne fait que 0,7 m de large et, avec une hauteur de transport de moins de 2 m, elle passe par des portes standard et dans les ascenseurs pour personnes. La version DUAL offre la possibilité d'effectuer des travaux de maintenance et d'inspection sur des plafonds suspendus.

## VALEUR

Plus de 40 ans d'expérience dans la conception et la production sont une garantie de fiabilité et de durabilité.



# XP5 E - XLP5 E

## XP5 E DUAL-XLP5 E DUAL



Distributeur




### Données techniques

**XP5 E** **XLP5 E**

**XP5 E DUAL** **XLP5 E DUAL**

**XP5 E - XP5 E DUAL** **XLP5 E - XLP5 E DUAL**

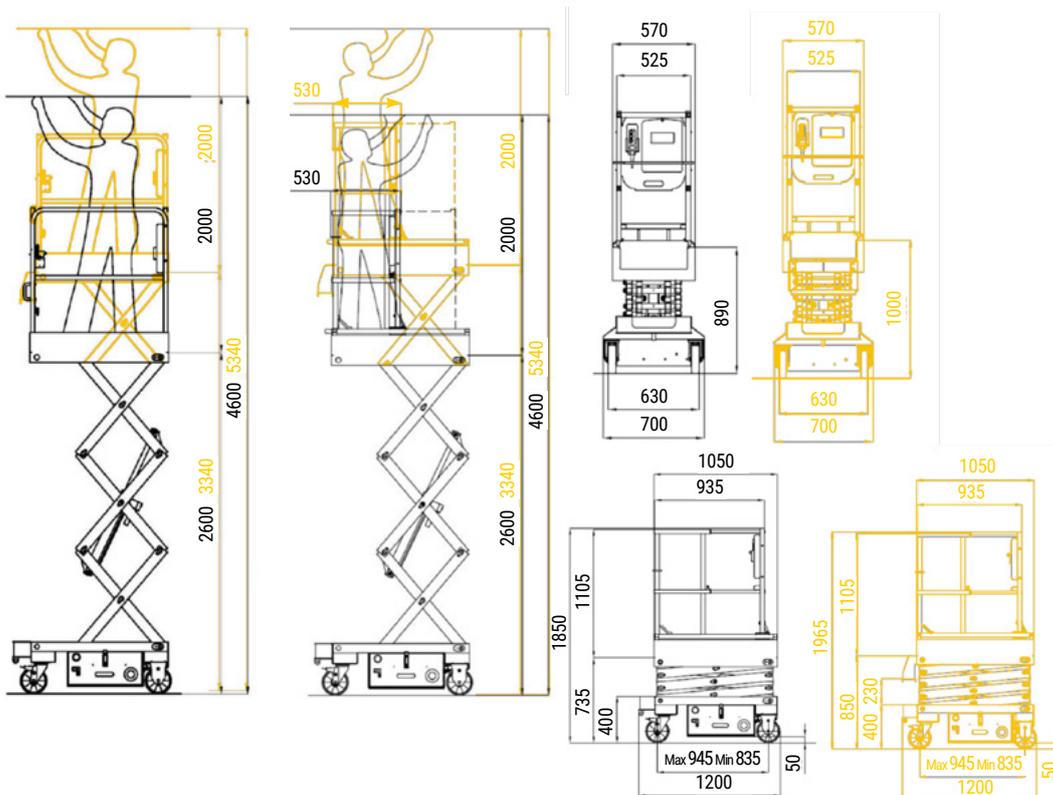

### Equipement Standard

- Levage électro-hydraulique
- Panneau de commande de la plateforme, y compris l'étui
- Capacité de la plateforme 250 kg / 1 personne
- Boîte documents dans la plate-forme
- Plateforme pour usage à l'intérieur
- Batterie GEL/AGM sans maintenance
- Entretien facile des composants dans une seule boîte coulissante
- Direction à roue libre avec freins de stationnement à pédale
- Roues fixes avec frein de stationnement automatique
- Inclinomètre, Voltmètre, Compteur horaire et protection de la batterie contre la basse tension
- Protection électrique des ciseaux
- Graisseurs sur les axes de ciseaux
- Poches latérales pour chariot élévateur, points d'arrimage
- Descente manuelle d'urgence
- Barres de sécurité pour la maintenance
- Déclaration de conformité CE

### Versión DUAL uniquement

- Plate-forme de travail réductible à dimension min. de 530x570mm\*
- Accès facile à la plate-forme par la porte de type "saloon"

### Options et accessoires

- Ligne électrique 230 V dans la plate-forme
- Ligne électrique 230 V dans la plate-forme avec disjoncteur différentiel

\* **Kit d'adaptation DUAL livrable séparément pour les versions XP5E/XLP5E**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		XP5 E	XLP5 E	XP5 E DUAL	XLP5 E DUAL
Hauteur de travail maximum	mm	4600	5350	4600	5350
Hauteur de plateforme max	mm	2600	3350	2600	3350
Charge maxi totale / Nbr de personnes	kg	250 / 1	250 / 1	250 / 1	250 / 1
Temps de montée	s	20	20	20	20
Temps de descente	s	27	27	27	27
Batterie	V/Ah(C5)	12 / 85	12 / 85	12 / 85	12 / 85
Chargeur de batterie	V/A	12/10 HF	12/10 HF	12/10 HF	12/10 HF
Devers Longitu./Transversal	°	1,5°/1,5°	1,5°/1,0°	1,5°/1,5°	1,5°/1,0°
Direction	°	360	360	360	360
Roues en polyuréthane non marquantes	mm	Ø 200 x 50			
Poids total	Kg	360	430	360	430

Tigieffe Srl adopte une politique d'amélioration continue des produits. Les photographies utilisées peuvent représenter l'équipement, y compris les accessoires et les options. Les spécifications sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Certains accessoires ou normes nationales peuvent entraîner une augmentation du poids. Les spécifications techniques peuvent varier en fonction des normes nationales ou de l'ajout des équipements en option.



AIRO by TIGIEFFE S.r.l.

Via Villa Superiore, 82 - 42045 Luzzara (RE) - Italy  
Ph. +39 0522 977365 - Fax: +39 0522 977015  
info@airo.com - www.airo.com